

# Langfoss Mini



## Langfoss Mini Graphit 9330lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar

Artikelnummer: 641941  
 EAN: 7021986419412  
 Ersetzt: 641915



### Elektrisch

System wattage: 68W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 9330lm  
 Lichtausbeute: 137 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>70  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B50>100.000  
 Lebensdauer: L94>50.000  
 Min. Umgebungstemperatur: -40°C  
 Lichtverteilung: Asymmetrisch  
 Optik: Linse

### Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK07  
 IP Klasse: IP66  
 Überspannungsschutz: Integrierter bis 4kV

### Richtlinien

ULOR ( Ja, bis zu 22° Neigungswinkel

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss



Montage: Innen / Außen  
 Kabel: Anschlussleitung 3x1mm² 2m, H07RN-F  
 Windangriffsfläche: 0,0756m² - Max 10,2 kg

### Größe

Länge (mm) L: 362  
 Breite (mm) W: 265  
 Höhe (mm) H: 85  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 6.3 / 5.7

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 395 x 280 x 100

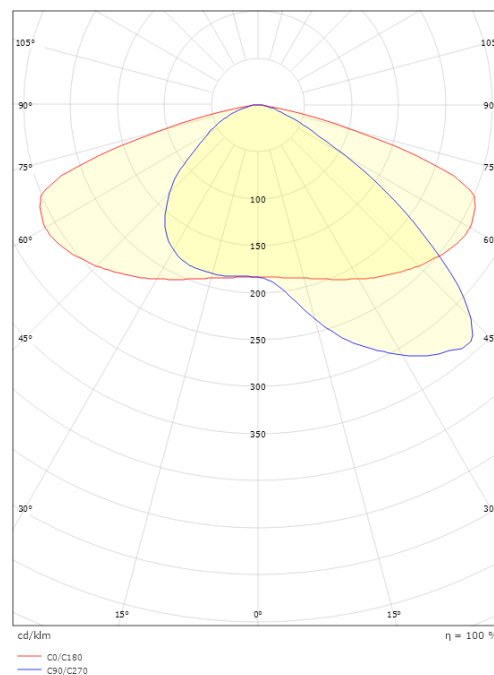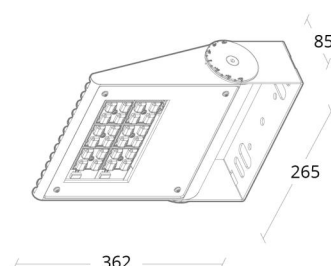

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 4 1 2